


Linha Biogás



Somos um só

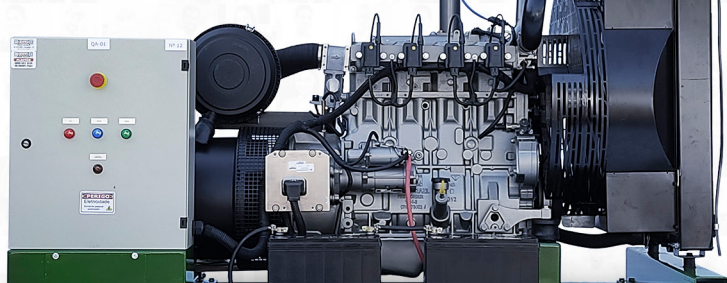

POTÊNCIA	Alternador Weg	Dados do Motor				Diversos					
	380/220 V - 220/127 V										
CONTINUO kW	Modelo Alternador	Marca Motor	Modelo Motor	Nº Cil. / Cilindradas	Sistema controle	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo teórico Nm3/h			Dimensões (C x L x A)
								55% CH4	65% CH4	75% CH4	
75	GTA 202AI34 B15T	VOLVO	TAD530GE	4TI / 4,76	PG PLUS	100 Ah	12	42,6	36,2	31,2	2500 x 1000 x 1500 mm
75	GTA 202AI34 B15T	BAUDOUIN	6M11G4	6TI / 6,75	PG PLUS	100 Ah	12	60,8	53,6	46,4	2400 x 1170 x 1630 mm
155	AG10 250SI10AI B15T	SCANIA	OC09	5TI / 9,3	PG PLUS	2 x 150 Ah	24	67,3	67,3	58,3	2800 x 1150 x 1600 mm
210	AG10 250SI20AI B15T	SCANIA	OC13	6TI / 12,7	PG PLUS	2 x 150 Ah	24	95	95	82,3	3100 x 1150 x 1600 mm

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos
Geradores

Linha Comercial



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor				USCA		Diversos									
	60 Hz - Trifásico		Modelo Motor	HP	Nº Cil/ Cilindradas	Controle Velocidade	Controlador	Capacidade Corrente (AC-1)	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo combustível L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia Prime 75% h	Peso Bruto	Atenuação	Dimensões (C x L x A)
	Prime kVA	StandBy kVA									100% Prime	75% Prime						
CE40TE-380	36	40	EL4Z3.2-G21	44,9	4 / 3,707L	Regulador Eletrônico	DSE 4520	80 A	1 x 100 Ah	12	7,05	5,74	58	8,2	10,1	870 kg	85 dB(A) / 1,5m	1900 x 835 x 1085
CE70TE-380	64	70	1103A-33TG1	81,6	4T / 4,087L	Regulador Eletrônico	DSE 4520	125 A	1 x 100 Ah	12	14,3	9,9	120	8,4	12,1	1250 kg	85 dB(A) / 1,5m	2412 x 1005 x 1370
CE100TE-380	91	100	1103A-33TG2	128,5	4T / 4,3L	Regulador Eletrônico	DSE 4520	150 A	1 x 100 Ah	12	18,2	12,5	185	10,2	14,8	1640 kg	85 dB(A) / 1,5m	2940 x 1100 x 1551

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos Geradores

Gerador Inverter

8,5 kW Monofásico e Trifásico 400v



Somos um só



MONOFÁSICO	Tensão	230V	Combustível	Gasolina
	Potência Nominal	8,5kW / kVA	Capacidade Tanque	34 L
	Corrente Nominal	37A	Partida	Manual/Elétrica
TRIFÁSICO	Tensão	400V	Óleo	SAE 15W30
	Potência Nominal	8,5kW / kVA	Quantidade Óleo	1.1L
	Corrente Nominal	12,3A	Peso Líquido	74,8kg
Potência Máxima		10,5kW / kVA	Temp. Ambiente	40°C
Fator de Potência		1	Dimensões 700 x 530 x 600 mm	
MODELO: CE-TR-10500Ti				

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos Geradores

Linha Perkins Trifásico



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor				Diversos							
	60 Hz - Trifásico													
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	HP	Nº Cil./ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustível L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia 75% h	Dimensões (C x L x A)
									StandBy	75% Prime				
CE38TP-380	35	38	1103A-33G	49	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	9,5	6,6	60	6,3	9,1	1760 x 1000 x 1350
CE60TP-380	52	60	1103A-33TG1	75	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	14,3	9,9	60	4,2	6,1	1760 x 1000 x 1350
CE75TP-380	68	75	1103A-33TG2	93	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	18,2	12,5	100	5,5	8,0	1760 x 1000 x 1350
CE80TP-380	74	80	1104A-44TG1	104	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	19,7	13,5	100	5,1	7,4	1760 x 1000 x 1350
CE100TP-380	91	100	1104A-44TG2	125	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	24,4	16,9	100	4,1	5,9	1900x x 1000 x 1350
CE125TP-380	114	125	1104C-44TAG2	158	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	29,7	20,2	100	3,4	5,0	2100 x 1000 x 1500
CE140TP-380	131	140	1106A-70TG1	208	6T / 7,01	Mecânico	1 x 100 Ah	12	30	26	100	3,3	3,8	2450 x 1150 x 1500
CE168TP-380	151	168	1106A-70TG1	208	6T / 7,01	Mecânico	1 x 100 Ah	12	38,8	26	200	5,2	7,7	2450 x 1150 x 1500
CE218TP-380	197	218	1106A-70TAG3	268	6T / 7,01	Mecânico	1 x 100 Ah	12	50,5	35,3	200	4,0	5,7	2450 x 1150 x 1500
CE624TP-380	569	624	2506A-E15TAG4	762	6T / 15,2	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	125	88	1000	8,0	11,4	3600 x 1120 x 1500
CE750TP-380	681	750	2806A-E18TAG3	909	6T / 18,13	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	157	104	1000	6,4	9,6	3700 x 1600 x 1500

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERAÇA Grupos Geradores

Linha Perkins Monofásico



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor				Diversos							
	60 Hz - Trifásico													
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	HP	Nº Cil./ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustível L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia 75% h	Dimensões (C x L x A)
									StandBy	75% Prime				
CE38MP-__	35	38	1103A-33G	49	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	9,5	6,6	60	6,3	0,7	1760 x 1000 x 1350
CE60MP-__	53	60	1103A-33TG1	75	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	14,3	9,9	60	4,2	0,7	1760 x 1000 x 1350
CE75MP-__	68	75	1103A-33TG2	93	3T / 3,3	Mecânico	1 x 100 Ah	12	18,2	12,5	100	5,5	0,7	1760 x 1000 x 1350
CE80MP-__	76	80	1104A-44TG1	104	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	19,7	13,5	100	5,1	0,7	1900 x 1000 x 1350
CE100MP-__	91	100	1104A-44TG2	125	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	24,4	16,9	100	4,1	0,7	1900 x 1000 x 1350
CE125MP-__	114	125	1104C-44TAG2	158	4T / 4,4	Mecânico	1 x 100 Ah	12	29,7	20,2	100	3,4	0,7	2100 x 1150 x 1500
CE168MP-__	151	168	1106A-70TG1	208	6T / 7,01	Mecânico	1 x 150 Ah	12	38,8	26	100	2,6	0,7	2100 x 1150 x 1500

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERAÇA Grupos Geradores

✉ alaercio.geradores@ceraca.com.br

☎ (49) 98839-5128 | (49) 3334-3348

🌐 www.ceraca.com.br

Linha FPT Trifásico

380 e 220V



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor				Diversos							
	60 Hz - Trifásico													
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	HP	Nº Cil/ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustível L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia Prime 80% h	Dimensões (C x L x A)
									StandBy	75% Prime				
CE140TF-380	125	140	N45-TM6	164	4TI / 4,5	Mecânico	1 x 100 Ah	12	29	19,6	100	3,4	5,1	2100 x 1150 x 1500
CE190TF-380	172	190	N67-TM3A	221	6TI / 6,7	Mecânico	1 x 100 Ah	12	40	30	200	5,0	6,7	2450 x 1150 x 1700
CE210TF-380	190	210	N67-TM6	255	6TI / 6,7	Mecânico	1 x 100 Ah	12	45,6	34,2	200	4,4	5,8	2450 x 1150 x 1700
CE240TF-380	210	240	N67-TE5	291	6TI / 6,7	Eletrônico	1 x 150 Ah	12	53	40	200	3,8	5,0	2450 x 1150 x 1700
CE290TF-380	260	290	N67-TE8	340	6TI / 6,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	63,8	44,6	300	4,7	6,7	2450 x 1150 x 1700

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos Geradores

Linha FPT Monofásico



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor				Diversos							
	60 Hz - Trifásico													
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	HP	Nº Cil/ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustivel L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia Prime 80% h	Dimensões (C x L x A)
								StandBy	75% Prime					
CE125MF-__	109	125	N45-TM2A	143	4TI / 4,5	Mecânico	1 x 100 Ah	12	29	19,6	100	3,4	5,1	2100 x 1150 x 1500
CE140MP-__	125	140	N45-TM6	164	4TI / 4,5	Mecânico	1 x 100 Ah	12	29	19,6	100	3,4	5,1	2100 x 1150 x 1500

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACA Grupos Geradores

Linha Scania Trifásico

380 e 220V



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor						Diversos						
	60 Hz - Trifásico														
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	Flange SAE	Disco Acoplamento SAE	HP	N° Cil./ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustivel L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia Prime 75% h
											StandBy	75% Prime			
CE300TS	278	300	DC09 072A 02-11	1	14	370	5T / 9,3	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	65,4	44,1	300	4,6	6,8
CE330TS	305	330	DC09 072A 02-12	1	14	402	5T / 9,3	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	72,1	48	300	4,2	6,3
CE360TS	305	360	DC09 072A 02-13	1	14	430	5T / 9,3	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	78	51,4	300	3,8	5,8
CE400TS	366	400	DC09 072A 02-14	1	14	480	5T / 9,3	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	87,4	57,2	300	3,4	5,2
CE450TS	420	450	DC13 072A 02-11	1	14	544	6T / 12,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	92,3	62,1	300	3,3	4,8
CE500TS	456	500	DC13 072A 02-12	1	14	602	6T / 12,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	104,2	68,5	500	4,8	7,3
CE550TS	500	550	DC13 072A 02-14	1	14	653	6T / 12,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	115,4	74,3	500	4,3	6,7
CE624TS	566	624	DC13 093A 02-74	1	14	736	6T / 12,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	129,4	83,3	500	3,9	6,0
CE720TS	652	720	DC16 093A 02-54	1	14	849	8T / 16,4	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	156,2	102,3	500	3,2	4,9
CE770TS	702	770	DC16 078A 02-43	1	14	924	8T / 16,4	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	163,5	109	500	3,1	4,6
CE800TS	728	800	DC16 072A 02-13	1	14	943	8T / 16,4	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	167,6	11,8	500	3,0	4,5

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos Geradores

Linha Volvo Trifásico

380 e 220V



Somos um só



CÓDIGO DO PRODUTO	POTÊNCIAS		Dados do Motor						Diversos						
	60 Hz - Trifásico														
	Prime kVA	StandBy kVA	Modelo Motor	Flange SAE	Disco Acoplamento SAE	HP	N° Cil./ Cilindradas	Controle Velocidade	Bateria	Tensão Bat. (Vcc)	Consumo Combustível L/h		Tanque L	Autonomia StandBy h	Autonomia Prime 75% h
											StandBy	75% Prime			
CE330TV	303	330	TAD842GE	1	14	390	6T / 7,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	63,9	44,1	300	4,7	6,8
CE350TV	318	350	TAD843GE	1	14	409	6T / 7,7	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	66	46	300	4,5	6,5
CE438TV	401	438	TAD1342GE-B	1	14	520	6T / 12,8	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	86	57	500	5,8	8,8
CE500TV	454	500	TAD1345GE-B	1	14	586	6T / 12,8	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	94	65	500	5,3	7,7
CE550TV	512	550	TAD1346GE-B	1	14	652	6T / 12,8	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	105	73	500	4,8	6,8
CE645TV	575	645	TAD1641GE-B	1	14	748	6T / 16,1	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	125	112	500	4,0	4,5
CE690TV	630	690	TAD1345GE-B	1	14	801	6T / 16,1	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	136	91	500	3,7	5,5
CE750TV	684	750	TWD1644GE	1	14	870	6T / 16,1	Eletrônico	2 x 150 Ah	24	142	97	500	3,5	5,1

Alaercio Ongaratto
Gerente Comercial

CERACÁ Grupos Geradores